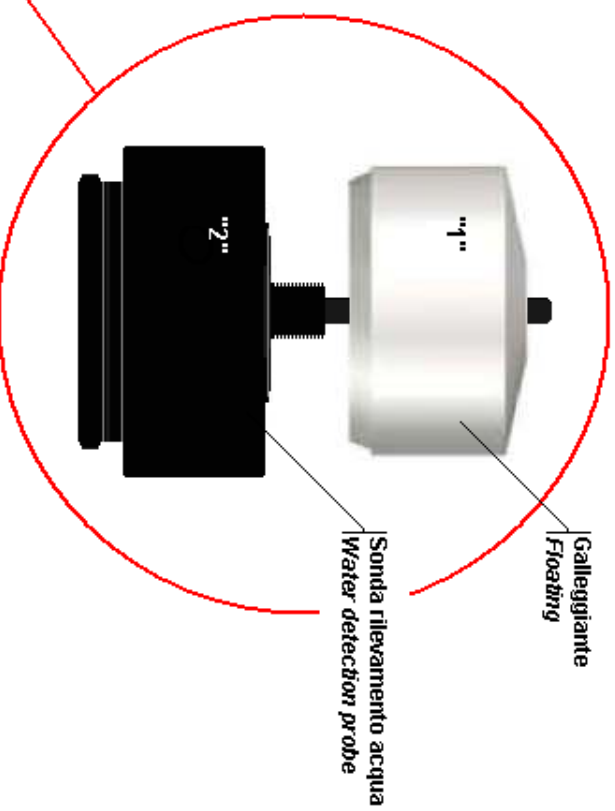
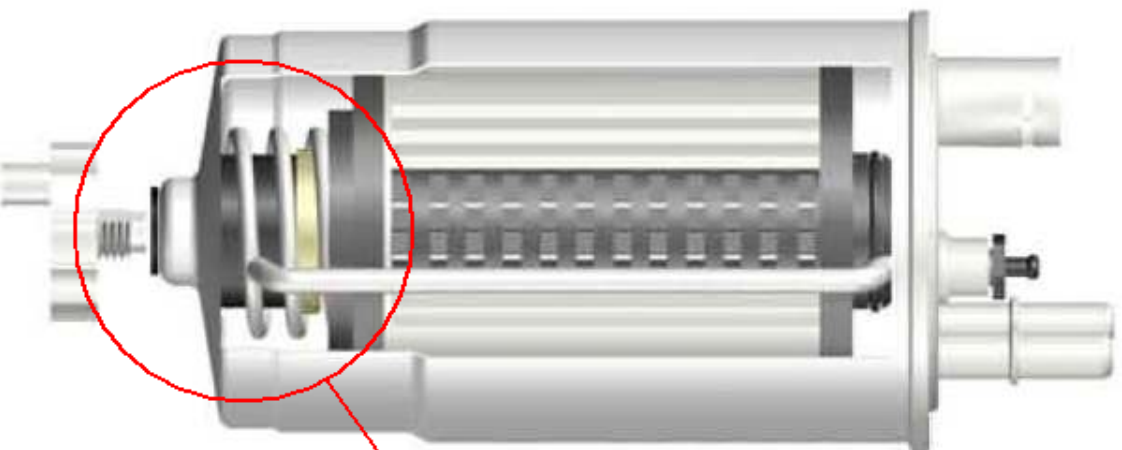


FILTRI GASOLIO GS24/00 - 24/01 - 24/02 - 24/03 - INDICAZIONI PER UN CORRETTO MONTAGGIO**FUEL FILTER GS24/00 - 24/01 - 24/02 - 24/03 - DIRECTION FOR PROPER INSTALLATION****INDICAZIONI PER UN CORRETTO MONTAGGIO**

1. Assicurarsi, prima del montaggio, che il galleggiante "1" sia libero all'interno del filtro scuotendolo.
2. Dopo aver installato la sonda "2" se la spia segnalazione acqua resta accesa, con molta probabilità, il galleggiante "1" è rimasto bloccato sull'astina della sonda, pertanto rimuovere quest'ultima e installarla nuovamente favorendo il movimento del galleggiante "1".

DIRECTION FOR PROPER INSTALLATION

1. Be sure that floating "1" inside the filter is free shaking the filter.
2. After probe "2" installation if the light stays on water alert most likely the floating "1" is stuck on dipstick probe, so remove the probe "2" and install it again favoring the movement of the floating "1".